


IP és AHD térfigyelőrendszerek távelérésének beállítása




1. Alkalmazás letöltése

IOS esetében (Iphone, Ipad) az App Store-ból
Androidos készülék esetében a Play áruházból
töltsük le az ingyenesen elérhető SUPERLIVE PLUS
nevű programot. (Ipad esetében engedélyezni kell,
hogy telepíthessünk Iphone alkalmazást)

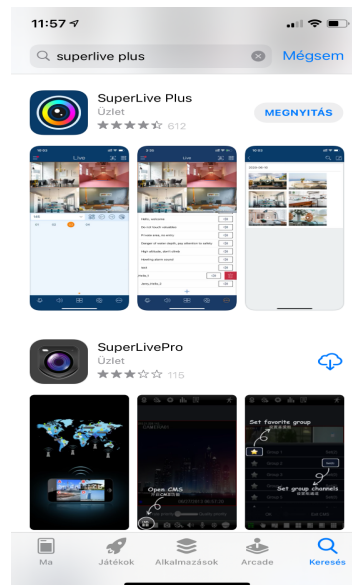


2. lépés

Léptessük végig az indítási varázslót, ami lépésről-lépésre végigmutatja a program
kezelését, használatát.

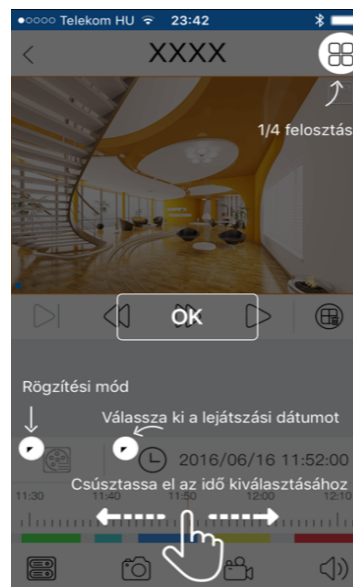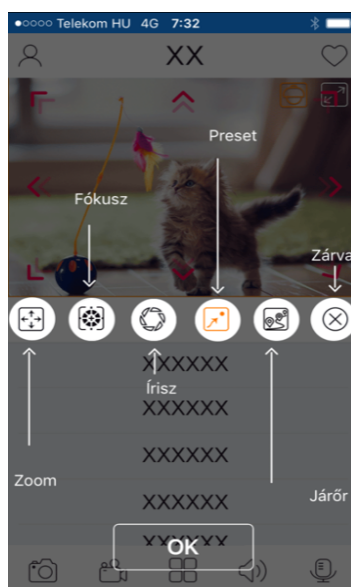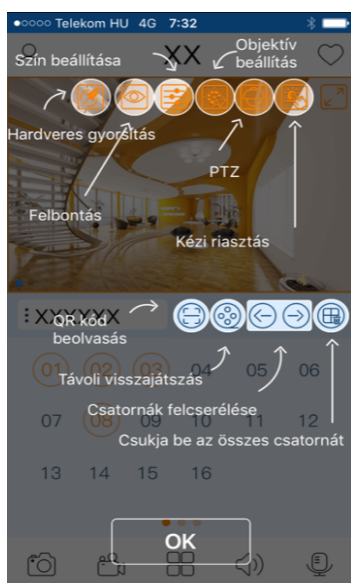


3. lépés

Rendszer hozzáadásához, régi rendszerek szerkesztéséhez először kattintsunk a bal felső sarokban található menüre.

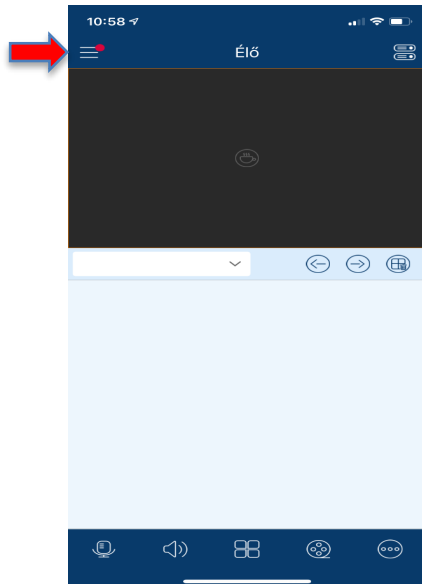


4. lépés

Válasszuk a Szerverlista lehetőséget.

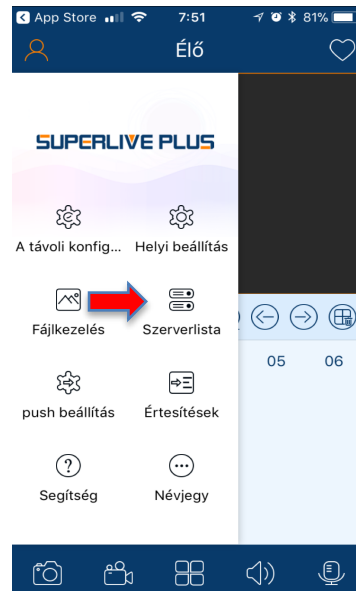

5/a Új rendszer felvétele

Kattintsunk a "+" jelre, majd a legördülő menüből válasszuk ki a "Manualy Add" lehetőséget. Másik, már beállított eszközről való átmásoláshoz válasszuk a "Scan code to add" opciót. Ekkor az adatokat betölti, nekünk csak a jelszót kell megadnunk. Folytatás a 6. pontnál.

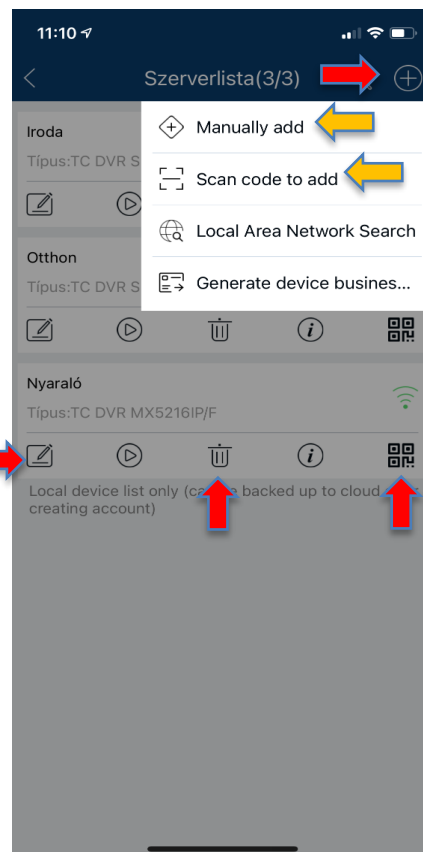

5/b Meglévő rendszer szerkesztése

Kattintsunk a "papír, ceruza" jelre. Erre akkor lehet szükségünk, ha az elnevezést szeretnénk megváltoztatni vagy a jelszót.

5/c Meglévő rendszer törlése

Kattintsunk a "kuka" jelre.

5/d Beállított rendszer átmásolása

QR kód megjelenítése az adatok másik eszközre való átmásolásához.


6. Új rendszer felvitele

Töltse ki a mezőket a telepítőtől kapott adatokkal


A rendszer elérési útvonala
Sorozatszám, vagy Host név, illetve
IP/domain cím alapján keresztül
kerülhet megadásra. Módosításához
kattintson a jobb oldalon lévő nyílra.
Sorozatszám példa:
NC123456D7E8
IP cím példa:
192.168.11.222
Domain név példa:
nyaralo.pelda.dvrDNS.org

IP/Domain név megadása esetén külön sorban kell megadni a Port számot
DeviceName: Rendszer tetszőleges elnevezése, pl.: nyaraló, ház, iroda, telephely stb.

Felhasználónév, gyári alap: admin
Jelszó, gyári alap: 123456

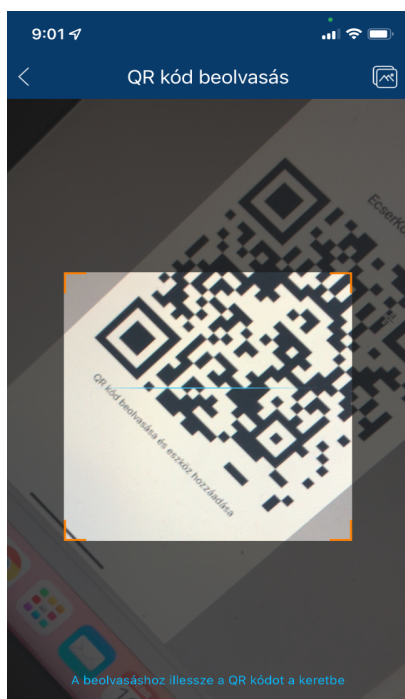

QR kód beolvasásánál egyszerűen csak leolvastatjuk
a kapott kódot.

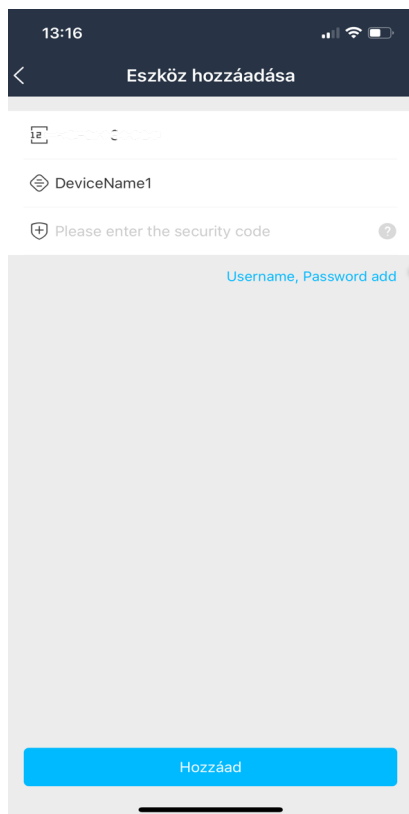

Az Username, Password add lehetőségre kattintva megadhatjuk a megadott felhasználónevet és jelszót. Ezzel a rendszer felvételre került.

Az ön elérési útvonala :	Sorozatszám	R1KH23456U
	Domain név	---
	Port	---
Az ön felhasználó neve:		pelda
Az ön jelszava:		*****

